

SP3-21

主な特長


- 当社最小なのに、用紙径50φmm対応
- 90mm/sec.の高速印字
- 漢字フォントは、標準で第1/第2水準、オプションで第3/第4水準を搭載
- ペーパーニアエンドセンサー(オプション)が付くことでホスト側で用紙がなくなりそうなことを受信可能




壁面取付アングル



インターフェース



ペーパーニアエンドセンサー

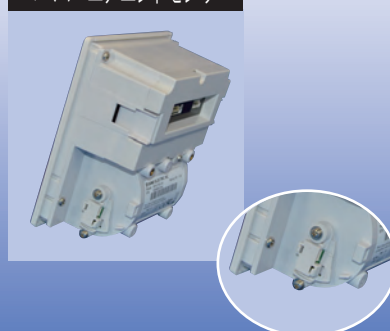

2ケースカラー



三栄電機株式会社

Phone 03-3986-0646 www.sanei-elec.co.jp

【特 長】

- ・当社最小なのに、用紙径：50φmm 対応
- ・90mm/sec. の高速印字
- ・漢字フォントは、標準で第 1/ 第 2 水準、オプションで第 3/ 第 4 水準を搭載
- ・ペーパーニアエンドセンサー（オプション）が付くことでホスト側で用紙がなくなりそうなことを受信可能
- ・インターフェースは、シリアルと USB の 2 種類を用意
- ・ケースカラーは、白系と黒系の 2 種類を用意
- ・ケース取付金具を廃止して、アジャスタータイプで簡単取付
- ・OEM 対応します。ご相談下さい。

機種名		SP3-21SJ
印字方式		サーマルラインドット方式
紙幅		58mm
印字幅		48mm
総ドット数		384dot
ドット密度		8dot/mm(203dpi)
最高印字速度		最大 90 mm/s * 注 1
用紙装填方法		ドロップイン方式
インターフェース		シリアル (最大 115.2kbps), USB2.0
文字種類	半角	ｶﾀｶﾅ、PC-437/850/852/857/858/860/863/865/866/WPC1252
	全角	JIS X 0208-1990、非漢字、第 1/2 水準漢字、第 3/ 第 4 水準漢字 (オプション)
	ユーザー文字	外字、ダウンロードフォント
	半角 16 ドット	フォント B 8×16 ドット (W×H) 48 桁
	半角 24 ドット	フォント A 12×24 ドット (W×H) 32 桁
	全角 16 ドット	フォント B 16×16 ドット (W×H) 24 桁
	全角 24 ドット	フォント A 24×24 ドット (W×H) 16 桁
センサー		ペーパーエンド / サーミスタ / ニアエンド (オプション)
メモリ		ユーザーメモリ、ページメモリ
ロゴ登録 / 印字		ダウンロードビットイメージ
バーコード		UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128
2次元コード (オプション)		QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix
コマンド体系		ESC/POS 準拠 * 注 2
設置姿勢		水平および垂直
適合規格		VCCI、FCC、CE マーキング CLASS B
本体動作環境		温 度：-10℃～+50℃ 湿 度：20%RH～85%RH（結露しないこと）
保存環境		温 度：-25℃～+60℃ 湿 度：10%RH～90%RH（結露しないこと）
電源		DC4.75～9.0V / 3A
消費電流		待機時：90mA 以下 (DC8.5V時)
		動作時：平均 1.5A (最大 4.5A) * 注 3
印字寿命		耐パルス性 1 億パルス以上 (常温、印字率 12.5%)
		耐摩耗性 50Km 以上
質量		約 190g (感熱紙を除く)
外形寸法		101 x 56.2 x 116mm (W x D x H、突起部を除く)

【機種分類】

SP3-21SJ - W N Q

シリーズ名

ケース色

W : 白系
B : 黒系

2次元コード

Q : 2次元コードあり
なし : 2次元コードなし

ニアエンドセンサー

N : ニアエンドセンサー搭載
なし : 未搭載

【オプション】



シリアルケーブル
(CB-SP2-S1)



USB ケーブル
(BLM-1.5U)




電源ケーブル
(CB-SP1-D1)



ロール紙 P-58-30
(10 巻 / 箱)

【外形寸法図】

取付穴寸法/MOUNTING SIZE

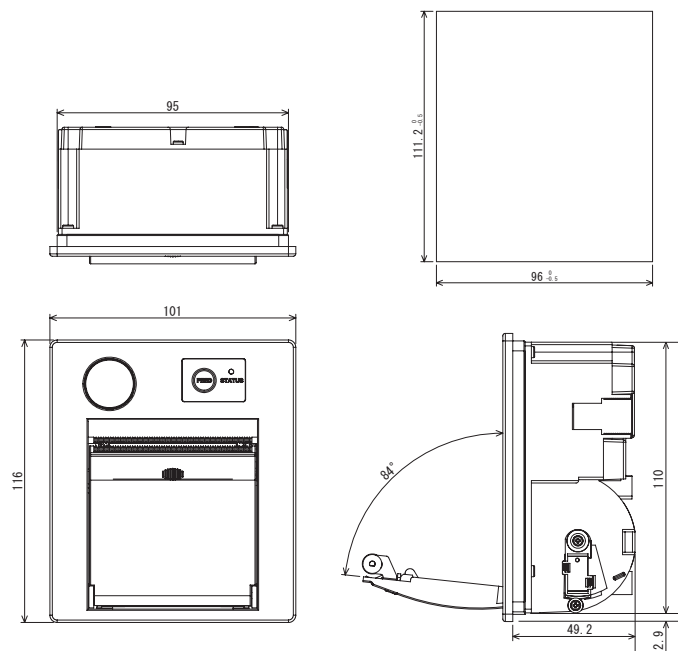

プリンタのトータルソリューションプロバイダー



三栄電機株式会社

www.sanei-elec.co.jp

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-61-1 TEL.03 (3986) 0646 (代) FAX.03 (3988) 5876

注 1：常温、DC8.5V、印字率 12.5% 以下の場合。

注 2：ESC/POS は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

注 3：DC8.5V、印字率 25%、常温の場合

※会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※製品の仕様は改良等のために予告なく変更することがありますのでご了承ください。