

MICRO
THERMAL
PRINTER

モダンデザインに選りすぐり機能搭載。

マイクロプリンタ分野をリード。コンパクトかつ軽量化、さらに、高い操作性&モバイル性を実現!

PRINTY2X

BS2-80TS/P/U

■Interface

Serial/BS2-80TS Parallel/BS2-80TP USB/BS2-80TU

好評のPrintyシリーズに

新アイテム、Printy2Xをリリース。


コンパクト設計の多機能パッケージユニット。

一歩先を行く三栄電機から...

High-performance

三栄電機の
マイクロプリンタ

Windows2000・XP 対応

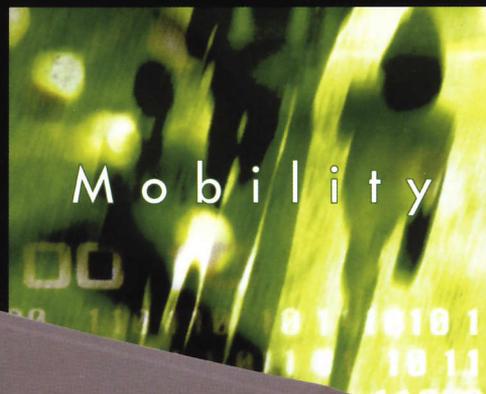

<意匠登録出願中>



三栄電機株式会社

TEL.03-3986-0646 <http://www.sanei-elec.co.jp>



JQA-QM6336
生産部



JQA-EM4498

b
y
S
A
N
E
I
E
L
E
C
T
R
I
C
I
N
C.

BS2-80TS/P/U

Interface
Serial /BS2-80TS
Parallel /BS2-80TP
U S B /BS2-80TU

MICRO
THERMAL
PRINTER

コンパクトで、軽量。携帯性さらにアップ。
使い易さと高機能で信頼に応えます。



軽量
約450g

1. 電池駆動対応で持ち運びに便利。(ACアダプタ駆動も可能) <単3アルカリ乾電池4本または、単3ニッケル水素電池6本>
2. 拡大文字(3種、記号・数字)搭載で大きな文字もスムーズできれいな印字。
3. 帳票印字に便利なフォームオーバーレイ機能で、事前にフォーム登録が可能、スピーディーな印刷を実現。
4. 各種バーコード対応。(オプションで2次元コード対応も可能)
5. 紙の交換が簡単なイーザーペーパーオペレーション方式を採用。
6. Windows(2000/XP)ドライバ対応でパソコンと簡単接続。
7. 多彩な印刷モード。縦横比3:2の縦長文字(シリアルドットプリンタの文字サイズ)が印字可能です。

■ロール紙の装填(イーザーペーパーオペレーション方式)



■印字サンプル

```
!"#$%&'()*+,-./0123
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

!"#$%&'()*
23456789:;
DEFGHIJKLM
VWXYZ[\]^_
hijklmnopq
z{|}~
```

Interface

Serial
Parallel
USB

Windows
2000・XP
ドライバ対応



<BS2-80TP>

■一般仕様

機種名		BS2-80TS	BS2-80TP	BS2-80TU
印字方式		感熱ラインドット方式		
印字幅/紙幅		63mm/80mm		
総ドット数		448ドット		
ドット密度		7.08ドット/mm		
最高印字速度		60mm/sec. max.(専用ACアダプタ使用、印字率12.5%以下)		
インターフェース		シリアル(RS-232C) (2.4k~115kbps)	パラレル	USB(Ver. 2.0)
文字種類	半角	ASCII、国際文字、PC437、PC850、カタカナ文字セット、拡大文字(3種、記号・数字)		
	全角	漢字(JIS第1・第2)、非漢字		
	ユーザー文字	外字、ダウンロードフォント		
文字サイズ /印字桁数	BS-80互換 半角	3.36×1.12mm/56桁		
	BS-80互換 全角	3.36×2.25mm/28桁		
	半角16ドット系	2.24×1.12mm/56桁		
	半角24ドット系	3.36×1.69mm/37桁		
	全角16ドット系	2.24×2.25mm/28桁		
	全角24ドット系	3.36×3.38mm/18桁		
プリンタバッファ		インプットバッファ8kバイト、ユーザーメモリ8kバイト		
ロゴ登録/印字		ダウンロードビットイメージ		
バーコード		UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128		
2次元コード(オプション)		QR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix		
コマンド体系		ESC/POS準拠、BS-80互換		
動作環境		0℃~+40℃/30%RH~80%RH(結露なきこと)		
保存環境		-20℃~+60℃/20%RH~90%RH(結露なきこと)		
寿命		耐バルス性:1億バルス以上 耐摩耗性:50km以上		
電源		外部電源:DC7.5V、3.0A<専用ACアダプタ・BS-100W(オプション)> 内部電源:単3アルカリ乾電池4本または単3ニッケル水素電池6本(別売)		
消費電流		2.0A typ.(4.0A max.)※専用ACアダプタ使用時		
外形寸法(W×D×H)		約134×180×60(mm)(IFコネクタ含まず)		
質量		約450g(感熱紙・電池を除く)		
感熱紙(オプション)		型名:BS-80-15(紙幅80mm・長さ15m)	BL-80-30(紙幅80mm・長さ30m)	

※ESC/POSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※記載の仕様・寸法は改良のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店

プリンタのトータルソリューションプロバイダー
三栄電機株式会社

本社 / 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-61-1 大森池袋ビル5F TEL 03(3986)0646代/FAX 03(3988)5876
 西日本営業所 / 〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-5-2 新居第十ビル TEL 06(6309)9530代/FAX 06(6309)9532
 名古屋営業所 / 〒465-0025 名古屋市長久保上社1-802上社ターミナルビル2F TEL 052(760)6500代/FAX 052(760)6510
<http://www.sanei-elec.co.jp>