

ScanJacketWeb

取扱説明書



三栄電機株式会社

2018/08/06


このアプリケーションは、バーコードリーダーの機能を使用して Web ベースのデータベースシステムの端末用アプリケーションとして利用したいお客様のために製作しました。

お客様は URL テキストフィールドに目的の URL を入力することによって、データベースシステムにアクセスすることができます。

1. Webビューの使用法

1.1. アプリケーションの開始と概要


- (1) iPhone / iPod touch の画面上にある下記のアイコンをタップします。
- (2) Web ビューが表示されます。

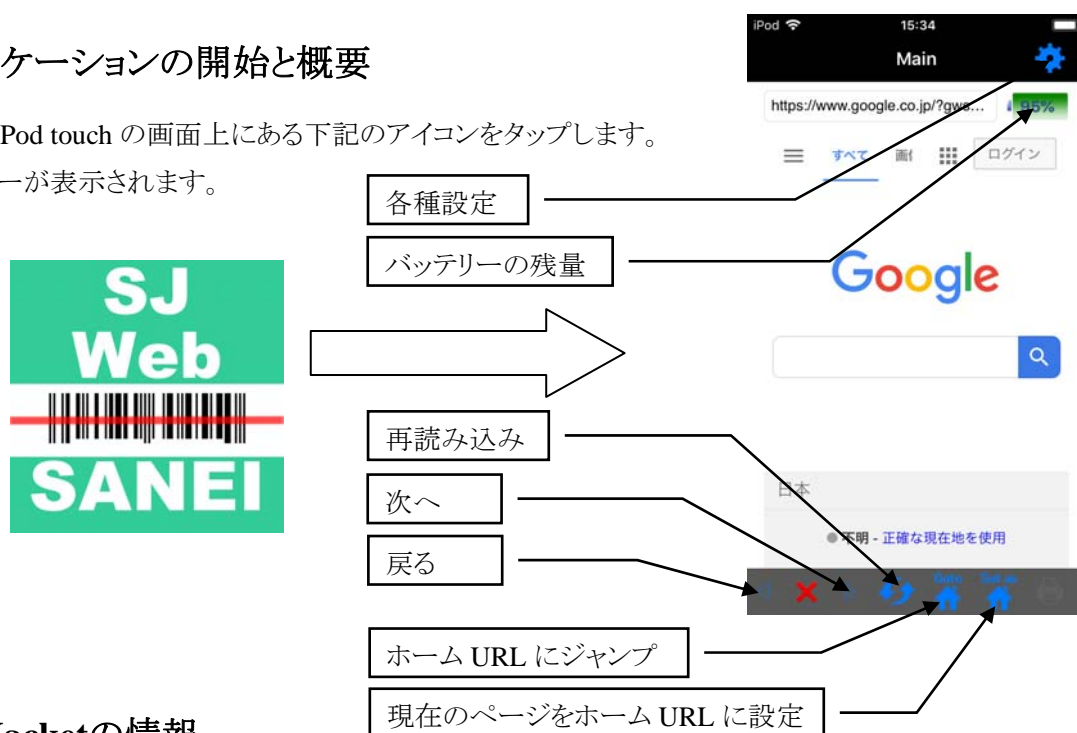

1.2. ScanJacketの情報

この画面では ScanJacket の基本情報を表示することができます。

- (1) “URL”テキストフィールドに“sj://info/”と入力し、“return”ボタンをタップします。
- (2) ポップアップ画面上に ScanJacket の基本情報が表示されます。

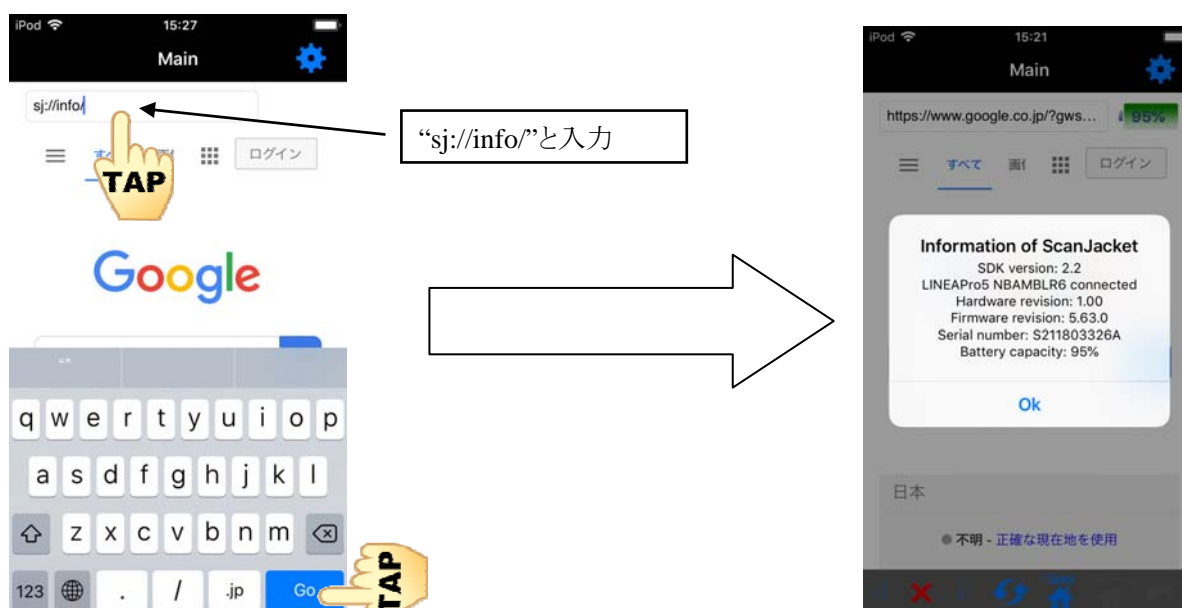

1.3. 表示中のWebサイトをデフォルトのホームページに設定する

当初のデフォルトのホームページは Google のトップページに設定されていますが、お客様にて簡単に変更することができます。

- (1) “URL”テキストフィールドをタップして、ホームページとして設定したい URL を入力し、“return”キーをタップします。
- (2) 目的の Web サイトが表示されたら、“SetAsHome”ボタンをタップします。


これで、デフォルトのホームページの変更は終了です。



2. 各種設定

この画面で ScanJacket の設定ができます。

Web 画面上の“Settings”ボタンをタップすると、右図の設定画面が表示されます。

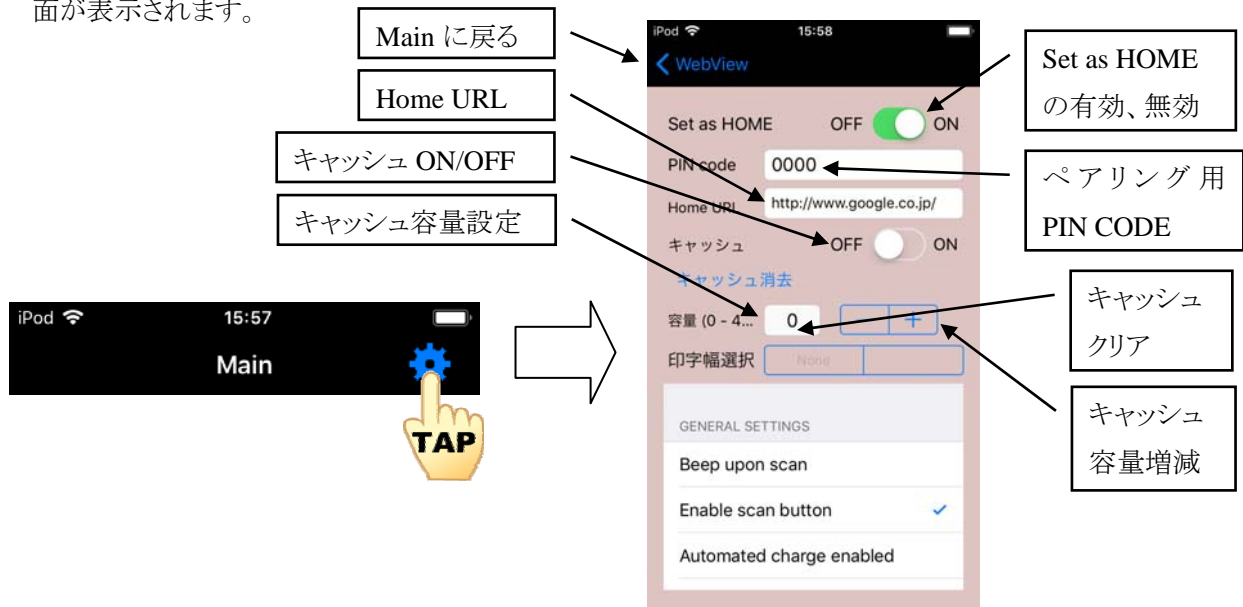


2.1. Set as HOMEボタンの設定

(1) “Set as HOME”を OFF にすると”Set as HOME”ボタンが無効になります。

これにより不用意なタップで HOME の設定が変更されるのを防ぎます。

(2) “Set as HOME”ボタンを ON にすると”Set as HOME”ボタンが有効になります。

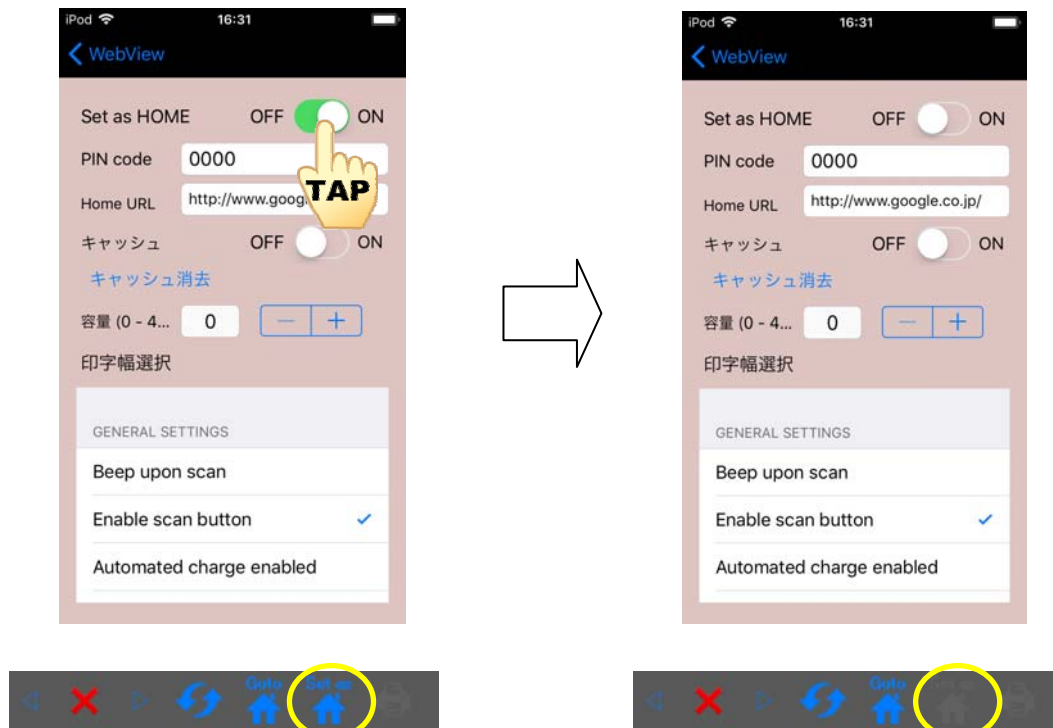

2.2. その他の設定

ScanJacket の設定パラメータは大きく分けて3つのカテゴリに分かれています。

カテゴリ	項目	説明
General Settings	Beep upon scan	スキャン中のピープの有効化と無効化
	Enable scan button	スキャンボタンの有効化と無効化の設定
	Automated charge enabled	チェックを入れると、iPhone 等のバッテリー残量が少なくなったときに ScanJacket のバッテリーから iPhone 等への電力供給が有効になります。
Barcode Scan Mode	Single scan	バーコードを読み込むごとにレーザー照射が停止します。
	Multi scan	バーコードを読み込んでも、引き続きレーザーは照射され、連続してバーコードを読み込むことができます。
	Motion detect	(ベルトコンベアなどで) 移動しているもののバーコードを読み込むときに使用します。 バーコードを読み込むごとにレーザー照射が停止しますが、連続してバーコードを読み込むことができます。
	Single scan on button release	現在のところ無効です。
	Multi scan without duplicates	現在のところ無効です。
Key Event Setting	Enable "ENTER" Key Event	キーイベントの有効化、または無効化。



チェックマークを入れると Key Event が有効となる